

# QXGA DISTRIBUTOR 1/8 500MHz SL


# 50 055



SL - HOUSING

Made in Germany

- Graphic & Multimedia
- 8 Outp. je 2048x1536 pxl.
- 2x Outputs m. Dunkeltast.
- DDC (ID) an CH 1 full
- Fernsteuerbar
- Schutzzeichen

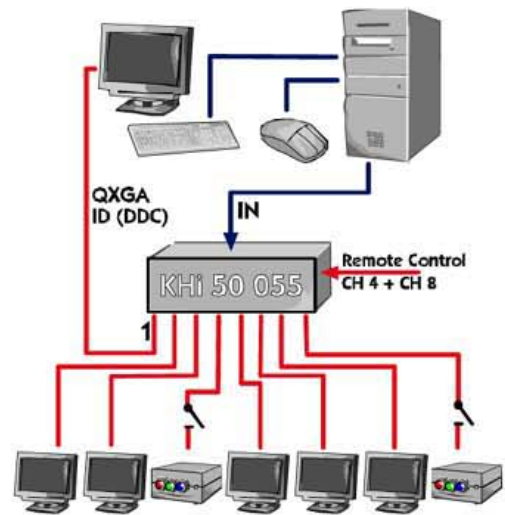

Graphic Distributor 8-fach für alle VGA's bis 400 MHz +/- 3 dB (max. 500 MHz) Auflösungsübertragung bis 2048x1536 Pixel. Insgesamt 8 Ausgänge, wobei auf Ausgang 1 die Identifikationsverbindungen (DDC) geschaltet sind. Die Ausgänge 4 und 8 sind außerdem neben dem normalen Monitorbetrieb für Großbildwände oder Projektoren vorgesehen. Direkt am Gerät durch Taste oder über Fernsteuerung können diese Ausgänge bei jeweils bleibender Synchronisation dunkelgeschaltet werden. Die Eingangsbuchse ist als 15pol. HD-shell m Buchse ausgeführt, die 8 Ausgangsbuchsen als 15pol. HD f Buchsen. Die remote control Buchse ist eine 8 pol. DIN-Buchse.

Distributor for extended - VGA up to 400 MHz +/- 3 dB (max. 500 MHz) with 1 input and 8 outputs. ID-wiring is connected with output CH 1. Output CH4 and CH 8 is special designed for computer video wall-screens or projectors. These outputs can be switched manual or by remote control in blanking operation. All connectors in 15 pins HD-shell size. The remote connection works with 8 pol. DIN receptacle-plug.

### Technische Daten


Gehäuse	SL	Housing
X-VGA Eingang	1 x 15p. HDm	Video Input
Audio Eingang	2x Cynch	Audio Input
X-VGA Ausgang	8 x 15p. HDf	Video Output
Remote Control	TTL/LINEAR	Blanking dir.

### Technical Data

### Technische Daten

Auflösung	2048x1536pxl.	Resolution
Bandbreite	400 MHz +/- 3 dB	Bandwidth
Max. Bandbreite	500 MHz	Max bandwidth
Dunkeltastung	CH 4 + CH 8	Blanking
DDC (ID)	CH 1	ID-points

### Technical Data

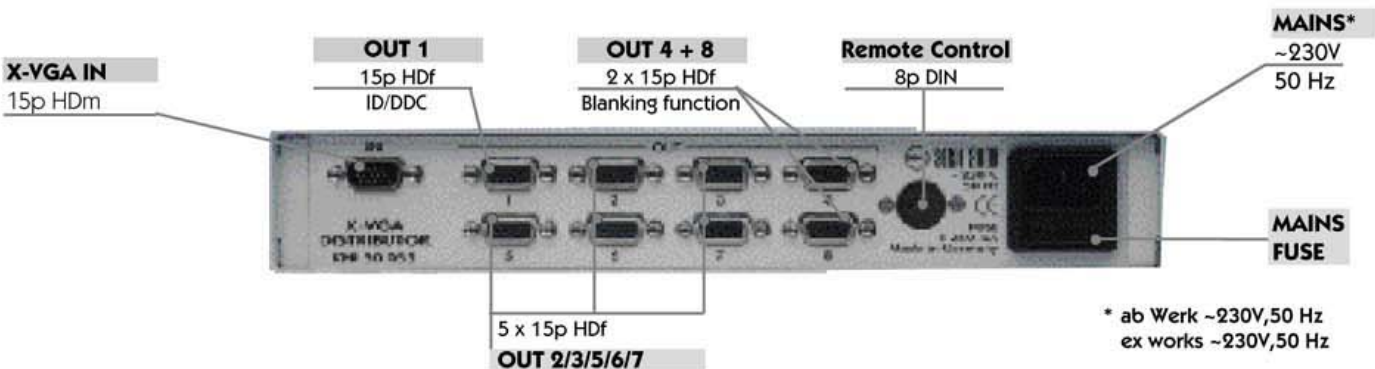

### LIEFERUMFANG

- 1 kompl. Gerät, sofort einsatzbereit
- 1 Netzkabel approbiert mit Kaltgerätestecker/Schuko
- 1 Manual/ Sicherheitsvorschriften/Garantiekarte
- 1 EMV-sicheres Verbindungskabel, 2 m Länge, 15p HDf/15p HDm

### CONTAINING

- Unit including user manual
- Safety-contact cable approb. (Euro)
- Safety instructions/Warranty cards
- EMC-protected cable approb. (2m length) 15p.HDf/15p.HDm

### OPTIONEN

- Gerät in AC 115V auf Anfrage
- Netzkabel mit anderem Netzstecker lieferbar (intern. Standards)

### OPTIONS

- Ex works unit in AC 115 V / 60Hz
- Ex works with other mains connector (International standards)

**QXGA Verteiler Rem.Contr. 1/8 500 MHz SL**

**KHi Best.-Nr.: 50 055**

**QXGA Distributor Rem.Contr. 1/8 500 MHz SL**

**KHi Order No: 50 055**