


VANTAGE HD 8000CS Twin PVR



Testsiegel

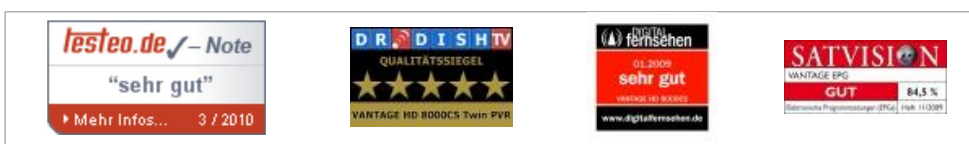

- Beschreibung
- Technische Daten
- Downloads
- Zubehör

Technische Daten

Abmessungen

Maße [L x B x H] 375mm x 210mm x 62mm
 Gewicht ca 3,0 kg

Anschlüsse

HDMI Ver. 1.2
 SCART 1x TV, 1x VCR
 RCA HD YUV (YPbPr) oder RGB
 RCA SD Video x 1, Audio x 2
 USB Host 1x USB/B
 HD Tuner 2x IEC169, F-Stecker, weiblich
 RS232C 9 Pin D-Sub
 S/PDIF optisch & koaxial
 PVR 2x USB 2.0, 1x interner SATA
 Netzwerk 10 / 100 MBit

Audio / Video Dekoder

Video Format 4:3 & 16:9 [Letter Box, Pan & Scan]
 Video Auflösung 1080i, 720p, 576p, 576i
 Transport Stream MPEG ISO 2 / 4
 Audio Dekoder MPEG Audio Layer 1 & 2

Conditional Access System

Common Interface 2 Slots PCMCIA, DVB CI Standard
 Smartcard 2 Slots
 CAS Conax, XCrypt, DGCrypt, Crypton, Firecrypt

LNB Steuerung

Polarisation 13/18V (max 500 mA)
 Amplitude 0,7V +/- 0,1V
 DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, USUALS, UNICABLE
 22 KHz Ton +/- 4 KHz

Stromversorgung

Eingangsspannung AC 90-250V 50Hz/60Hz
 Stromaufnahme ca. 45 Watt
 StandBy ca. 2 Watt

System

Flash Speicher 8 Mb
 SDRAM 4 x 64 Mb
 EEPROM 32 KByte
 VDRAM 2 x 64 Mb von SDRAM
 Prozessor STi7101, 266 MHz

Tuner

Eingangssymbolrate DVB-S: 2-45 MS / S [QPSK]
 Eingangssymbolrate DVB-S2: 10 - 31 MS / s [8PSK]
 Signal Level -35 - -85 dBm

Frequenzbereich 950 MHz bis 2150 MHz

Tuner (DVB-C)

Konstellation 16, 32, 64, 128, 256
 FEC 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
 Demodulation QAM
 IF Frequenz 36,125 MHz
 Frequenzbereich 47 MHz bis 870 MHz
 QAM Systemtakt 28,92 MHz

Vertriebs-Informationen

Artikel-Nummer (Blau) 20239
 EAN (Blau) 4260097351409